


**Duofix WC - fixtur, frontmanövrerad, Höjd 112cm, med Sigma cistern**

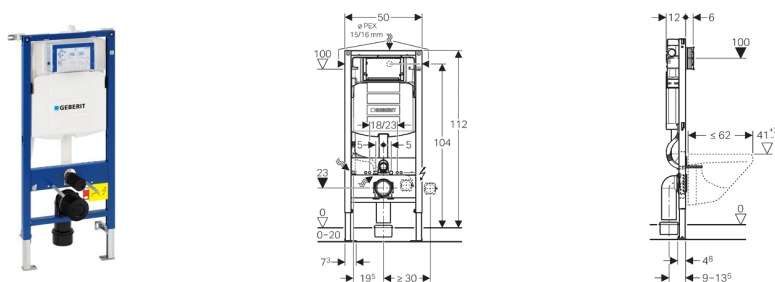

**Användning**

- För golvkonstruktion 0 - 20 cm
- För montering i halvhög Duofix systemvägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög Duofix systemvägg
- För montering i halvhög eller rumshög GIS vägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i halvhög eller rumshög installation framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög lätt skiljevägg
- För vägghängd WC med bultavstånd 18 cm eller 23 cm
- Kan anslutas till Geberit AquaClean
- Ej lämplig för ingjutning

**Egenskaper**

- Inbyggnadscistern med spolning framifrån, Sigma
- Dubbelspolning med Geberit spolplatta Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Sigma01 eller Bolero
- Enkelspolning med spolplatta Sigma10
- Spola/stopp-funktion med spolplatta Tango
- Inställbar spolmängd
- Vid fabriksinställning finns möjlighet för omedelbar efterkylning
- Inbyggnadscistern för verktygsfri montering och verktygsfri service
- Skyddsramen monteras och förkortas utan verktyg
- Skyddsramen skyddar mot smuts och fukt
- Ljudisolerade tryckstänger som monteras utan verktyg
- Universelvattenanslutning, kan monteras och servas verktygsfritt
- Kopplings slang till avstängningsventil, kan skruvas utan verktyg
- Avloppsböj försedd med ljuddämpning ställbart djup 45 mm
- Självstående fötter för lätt höjdställning
- Förzinkade fötter, steglöst inställbar 0 - 20 cm
- Möjligt till inbyggnad vid vägghängd toalett med liten kontaktyta med tillbehör
- Ram med  $\varnothing$  9 mm-hål för fastsättning i trästomme
- Dold cistern med frontmanövrering, kondensisolerad
- Självbärande
- Ram med C-profil 4/4 cm
- Pulverlackerad ram, färg Geberit-blå
- Vid golvmontering, kan fotstöden dras in ytterligare 5 cm
- Vridbar fotplatta för montering i U-profil
- Vattenanslutning från vänster, höger eller uppifrån

## Tekniska data

Intervall för flödestryck	0,1-10 bar
Max. driftstemperatur vatten	25 °C
Spolmängd fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid liten spolning	3-4 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 / 7,5 l
Spolmängd	4,5 / 6 / 7,5 l

## Leveransomfattning

- Duofix väggfäste
  - Duofix väggfäste nedre
  - PEX-vattenanslutning G 1/2" med skruvupsättning 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm och adapter
  - Skydd för serviceöppning
  - 2 gängstänger M12 för upphängning av WC-skål
  - Tomrör för vattenanslutning Geberit AquaClean
  - Spolrör
  - WC-vattenlås, ø 90 mm
  - WC-utloppsboj, PEH, ø 90 mm
  - Övergångsmuff, ø 90/110 mm
  - Skyddsplugg
  - Fästmaterial
- Ingår inte:
- Spolplatta

## Artikel

Artikelnr.	RSK
111.342.00.5	8097668